




BELPROFILE

GRIJĂ PENTRU VIAȚA CASEI

2021

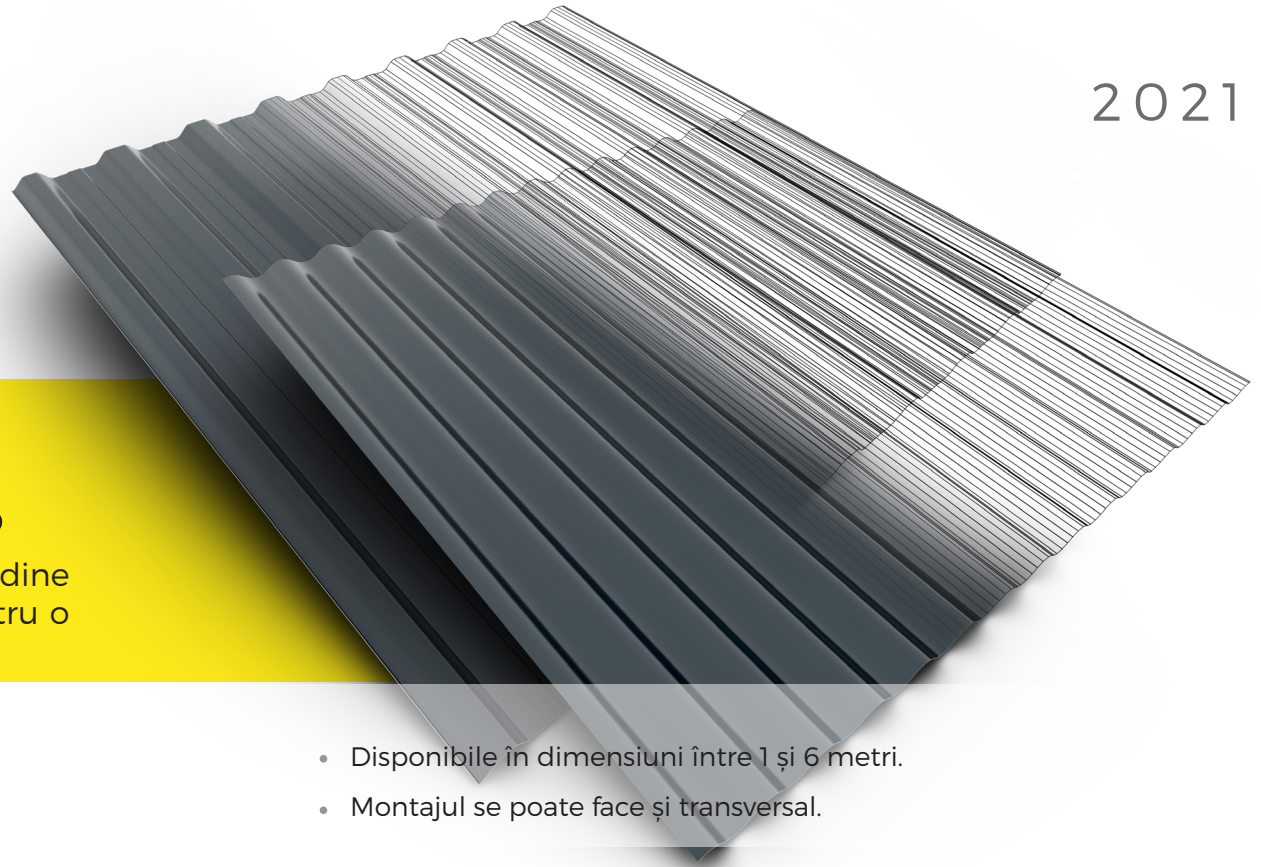



Rezidențial ————— Tablă Cutată

BELPROFILE H18/ S18


Tabla cutată BELPROFILE H18 are o multitudine de utilizări și reprezintă soluția perfectă pentru o varietate de construcții ușoare.

- Gamă largă de aplicații.
- Potrivită pentru închideri verticale și delimitări.
- Asigură protecția temporară față de intemperii.
- Disponibile în dimensiuni între 1 și 6 metri.
- Montajul se poate face și transversal.

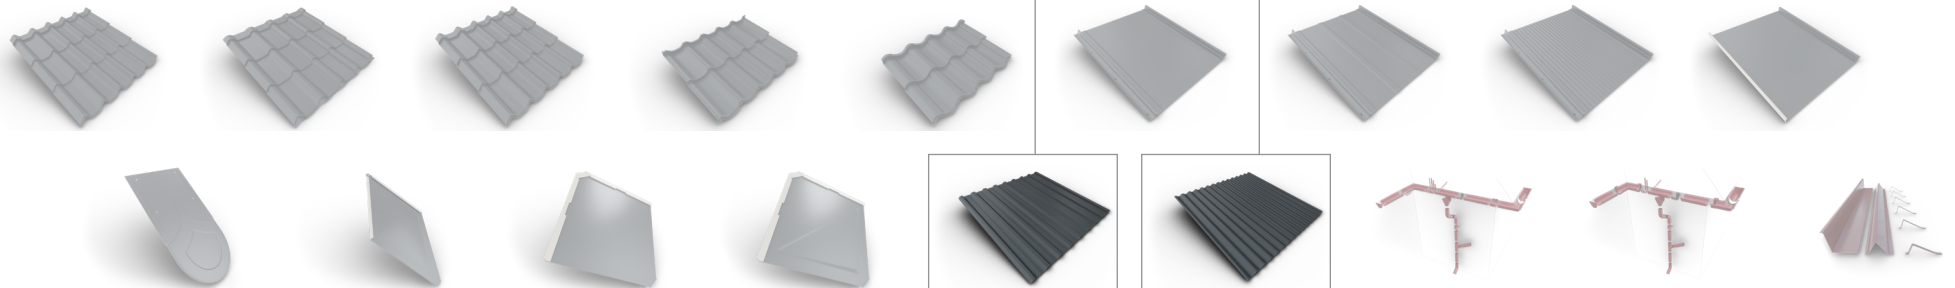


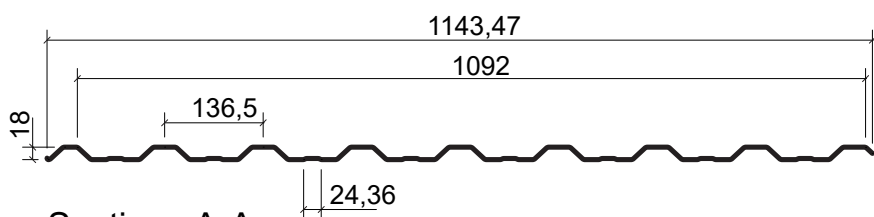

Sețiune A-A

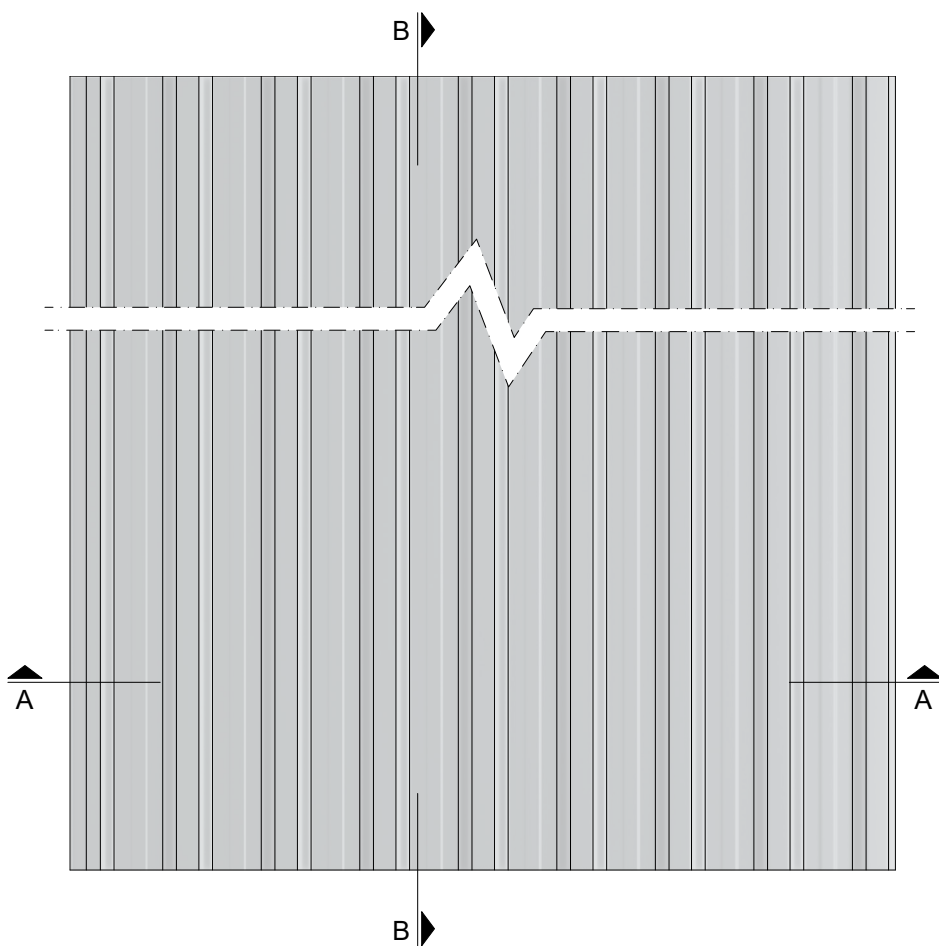

Vedere în plan

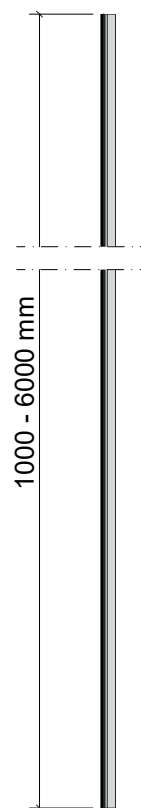

Sețiune B-B


Lățime totală
1.143,47 mm


Lățime utilă
1092 mm

Adâncime profil
18 mm


Distanța de șipcuire
400 mm

Panta minimă
de montaj
14°

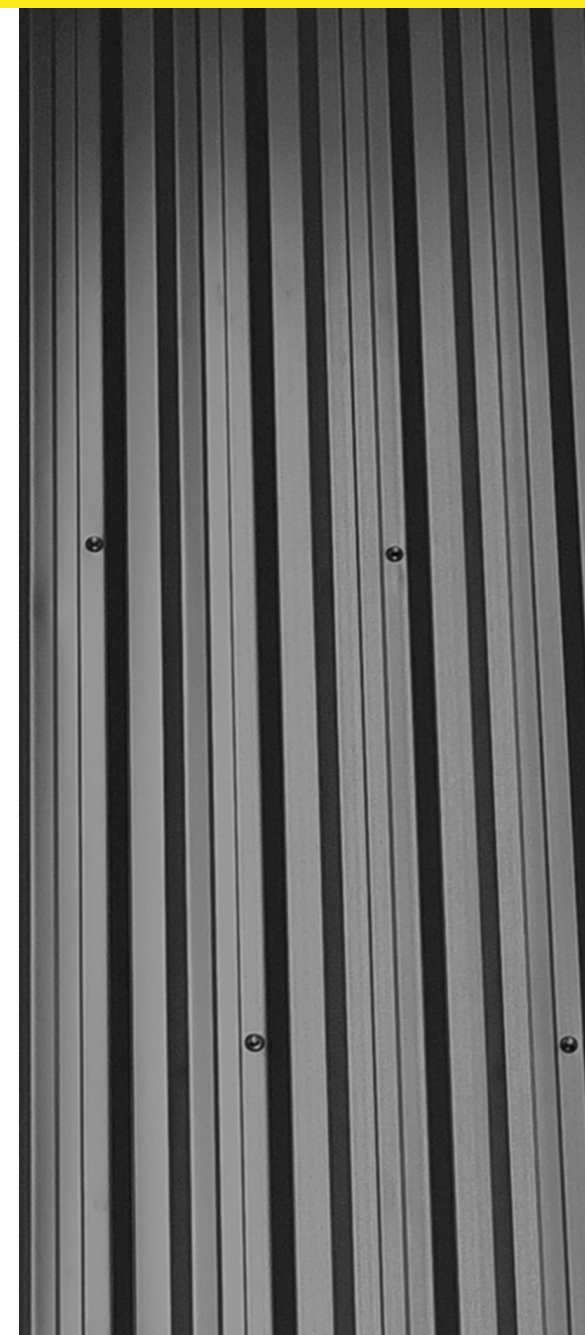

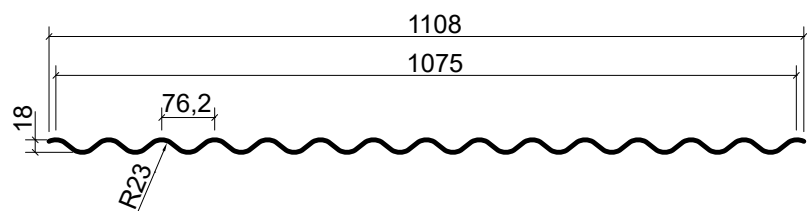

Secțiune A-A

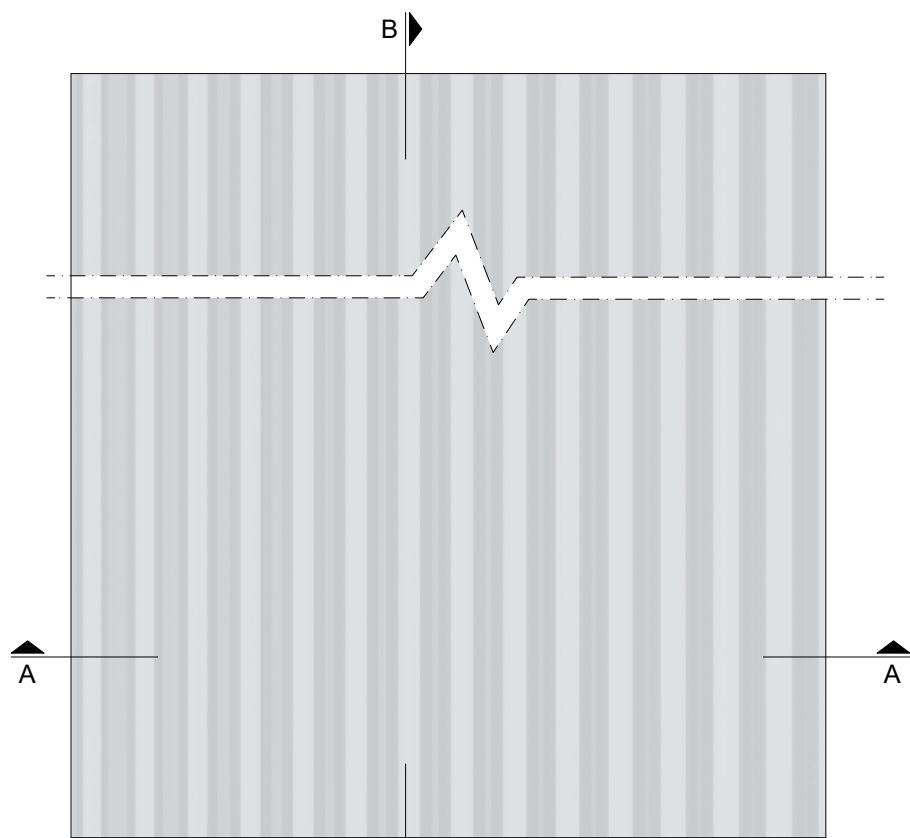

Vedere în plan

Secțiune B-B

Lățime totală
1.108 mm

Lățime utilă
1075 mm

Adâncime profil
18 mm

Distanța de șipcuire
400 mm

Panta minimă
de montaj
14°

oțel galvanizat la cald prevopsit

 grosime **0,50 mm**


finisaj	garanție	durată de viață	greutate	strat protecție zinc	strat protecție vopsea
PrinTech	30 ani	100 ani	4 kg/m²	275 g/m²	30 μm

Cel mai performant sistem de vopsire a produselor de tablă, se aplică în 10 straturi și oferă cea mai mare durată de viață.


 Spanish
ANDALUSIA

 Spanish
GRANADA


STONE GRAY



METAL GRAY

BigStone	30 ani	100 ani	4 kg/m²	275 g/m²	40 μm
-----------------	---------------	----------------	---------------------------	----------------------------	--------------

Vopsea specială aplicată în 7 straturi, fiecare având un rol în protejarea tablei în timp, are textura pietricelelor de nisip care conferă duritate și o rezistență superioară, asigură un confort termic sporit pe timpul verii.



RAL 3005



RAL 3009




RAL 6005




RAL 7024



RAL 8017




RAL 8019



RAL 9005

SandShape	20 ani	80 ani	4 kg/m²	225 g/m²	40 μm
------------------	---------------	---------------	---------------------------	----------------------------	--------------

Vopsea poliester mat care oferă culorii o stabilitate crescută în timp.




RAL 3005



RAL 7024



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005

SunClear	20 ani	80 ani	4 kg/m²	275 g/m²	40 μm
-----------------	---------------	---------------	---------------------------	----------------------------	--------------

Vopsea poliester lucios, varianta tradițională de protecție a produselor metalice.



RAL 3005



RAL 3009



RAL 7016




RAL 8017



RAL 9005


ACCESORII TABLĂ CUTATĂ

ȘORȚ STREAȘINĂ




01

05



FOLIE ANTICONDENS

OPRITOR DE
ZĂPADĂ




02


06



BENZI DE
ETANȘARE

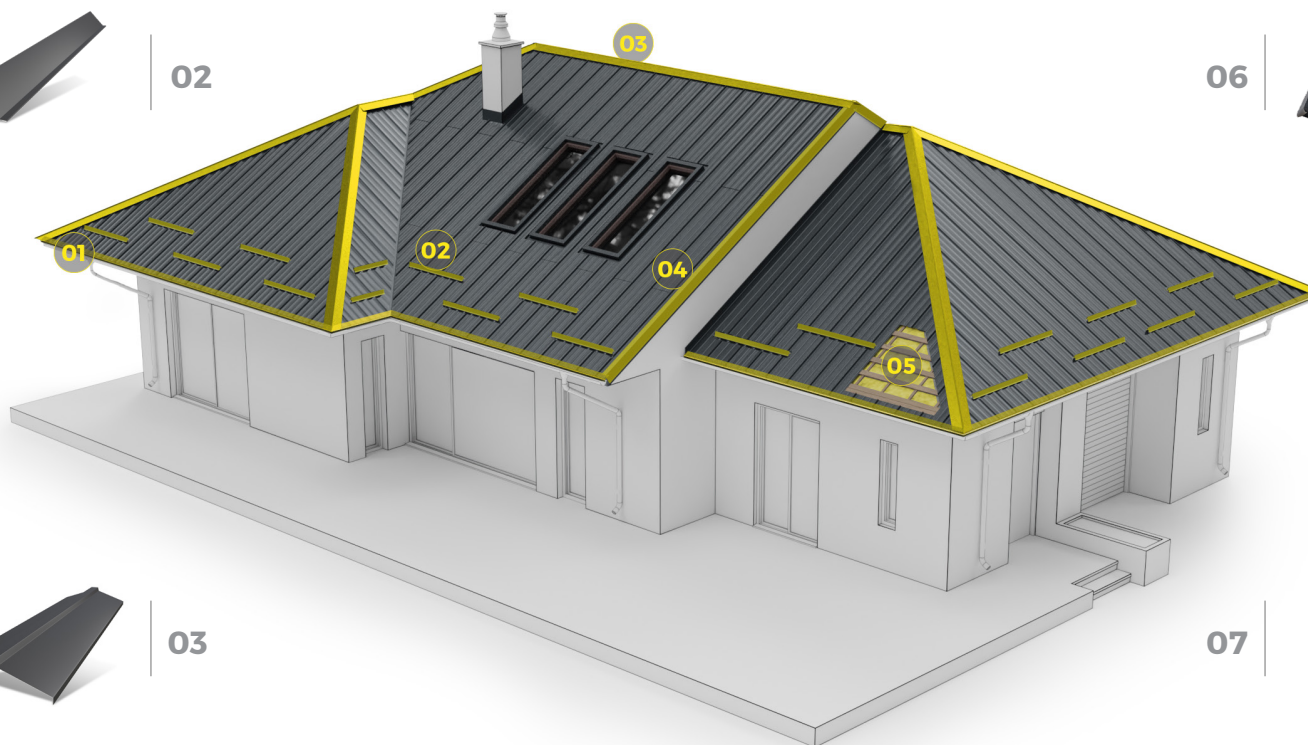

COAMĂ
DREAPTĂ




03

07



ȘURUB
AUTOFORANT

CORNIER DE MARGINE



04

08




VOPSEA DE RETUȘ


PRINCIPII MONTAJ TABLĂ CUTATĂ

Elementele de tinichigerie cu rol colector se montează înainte de dispunerea panourilor de tablă cutată.


- 01 UNGHIUL MINIM**
 Panta structurii acoperișului trebuie să fie de minimum 14°.

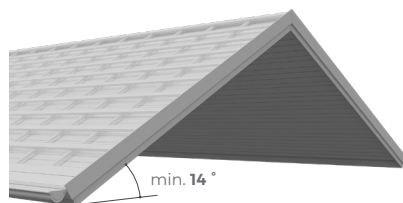


- 02 SUPORT INVELITOARE**
 Se montează fie direct pe suportul de scândură, fie pe rețeaua de șipci.
 Distanța între șipcile suport va fi de 400 mm.

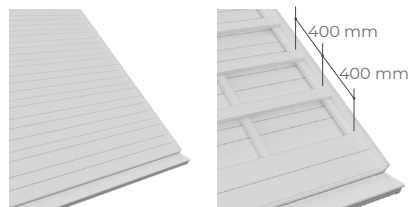


- 03 ȘORȚUL DE JGHEAB**
 Se fixează pe patul de lemn, după montajul sistemului de colectare.

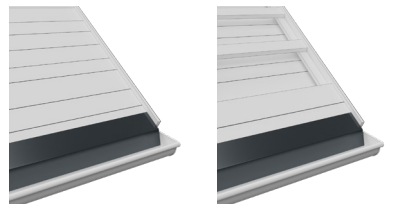


- 04 DOLIA**
 Se fixează cu cleme, fiind interzisă găurirea. Aceasta se montează la intersecția a doi versanți.

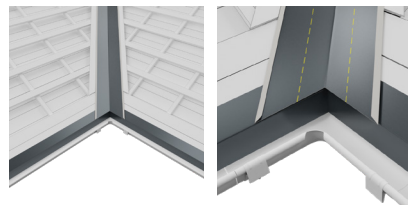


- 05 MONTAJUL PANOURILOR**
 Așezarea panourilor se efectuează de la dreapta la stânga, pornind de la partea inferioară. Înainte de începerea montajului se va urmări determinarea unghiului dintre linia streșinii și cea a frontonului.

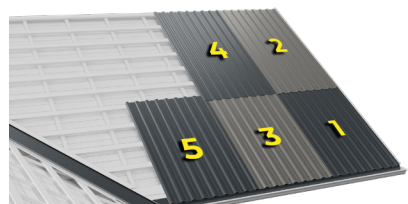


- 06 SUPRAPUNERE LATERALĂ**
 Pe lungime panourile se montează prin suprapunerea unei singure cute.

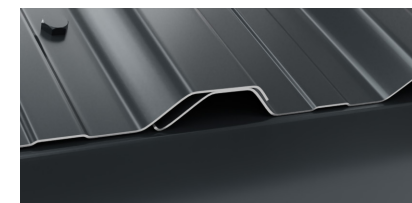

- 07 SUPRAPUNERE LONGITUDINALĂ**
 Pe transversală se va asigura o suprapunere a panourilor de minimum 100 mm.

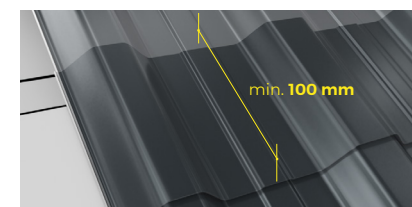


- 08 CORNIERUL DE MARGINE**
 Se folosește pentru închiderea laterală a acoperișului.
 Se fixează peste tabla cutată și pazie.

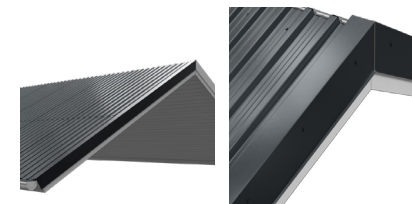

- 09 COAMA**
 Închide zona de limitare superioară a acoperișului. Fixarea acesteia se realizează în zona de cutare a plăcii, din două în două cute, pentru o rigidizare sporită.




- 10 OPRITOARELE DE ZĂPADĂ**
 Se montează în triunghi pentru a tăia treptat masa de zăpadă care alunecă pe acoperiș.

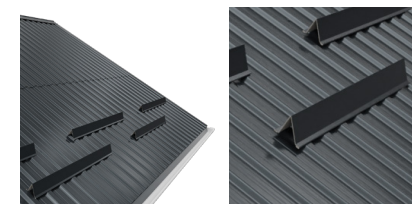


SET MINIM DE UNELTE NECESARE PENTRU MONTAJ


BOLOBOC




METRU




CREION DE TÂMLĂRIE




AUTOFILETANTĂ



CLEȘTE DE FALȚ




PENDULAR ELECTRIC




BOMFAIER




FOARFECĂ DE TABLĂ



CIOCAN DE TEFLON



FLEX



FOARTE IMPORTANT!

Produsele **BELPROFILE** (țiglă metalică, tablă cutată, sistemele de scurgere și accesoriile) se transportă pe paleți din lemn, pentru a se evita îndoirea sau lovirea produselor. Se depozitează în spații uscate și aerisite, protejate de soare și umiditate, ferite de substanțe agresive (de ex. acizi, săruri, beton umed). Țigla se stochează pe paleți de lemn, așezați la un metru distanță. Nu se recomandă suprapunerea a mai mult de 3 paleți a câte 150 de foi de țiglă fiecare. Paleții trebuie acoperiți dar se va asigura o bună ventilație pentru a preveni formarea condensului. Stocarea țiglei în exterior trebuie să fie doar temporară, nu mai mult de 72 de ore și în plan înclinat de minimum 10°.

Manipularea Tablei Cutate

Pentru a se ridica Tabla Cutată ușor și fără deteriorări, pe acoperiș, se recomandă așezarea a două traverse în prelungirea șipcilor acoperișului până la sol, astfel încât panourile vor fi susținute când vor fi trase.

Tăierea

Se vor folosi unelte speciale de tinichigerie (foarfecă electrică sau manuală). Se interzice strict debitarea cu ajutorul polizorului unghiular (flex).

Curățarea după tăiere

Pilitura rezultată în urma tăierii este îndepărtată cu ajutorul unei perii moi.

Vopseaua pentru retuș

Se folosește la acoperirea zgârieturilor accidentale și la protejarea zonelor debitate. A nu se utiliza pe suprafețe mari deoarece pot apărea diferențe de culoare.