


Caracteristici tehnice profil Teck

Material	Tablă oțel prevopsită
Grosimi disponibile (mm)	0.5
Clasă oțel	minim S250GD
Acoperire minimă de zinc (g Zn/m ²)	275
Strat exterior de acoperire vopsea (μm)*	NATUR RAL 9005
	50
Lățime totală (mm)	~1225
Lățime utilă (mm)	1200
Greutate pe suprafață (kg/m ²)	~4.5
Lungime utilă modul (mm)	370
Lungime totală modul (mm)	400
Înălțime cută (mm)	5.5
Pantă minimă recomandată (°)	15

*NATUR - Poliester mat

**Profilul TECK este un produs modular, disponibil exclusiv la lungimea menționată.

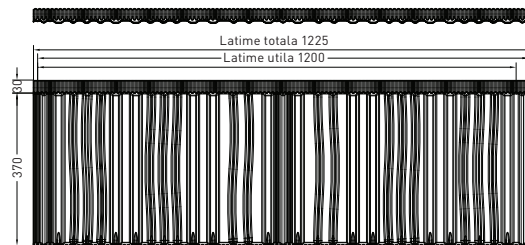


Valorile din secțiuni sunt exprimate în mm



Tipul și structura oțelului

Oțel minim S250GD cu strat de zinc de **275 g/m²**, în conformitate cu EN 10346 și EN 10143.



- 1 ▶ Tablă oțel
- 2 ▶ Strat de zinc
- 3 ▶ Strat de pasivare
- 4 ▶ Strat primar de protecție
- 5 ▶ Strat de vopsea exterior
- 6 ▶ Strat de vopsea interior

- Estetic
- Greutate redusă
- Adaptabil
- Montaj ușor
- Durată mare de viață
- Produs sustenabil