


Premium Mosaik



Notified Body 0497
n°1525/07

Descrizione: tegola bituminosa flessibile-colorata con supporto in fibra di vetro e protezione con basalto colorato ceramizzato

Descrivere generala: sindrila bituminoasa colorata

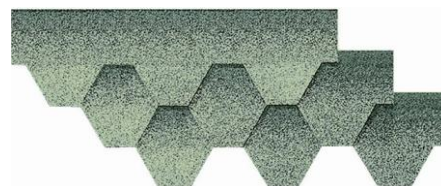

INDICAZIONI GENERALI /GENERALITATI

bitume / bitum	-		tiajuana	
lunghezza / lungime	EN 544	mm	1000	+/-3
larghezza / latime	EN 544	mm	337	+/-3
spessore / grosime	-	mm	3	+/-10%
esposizione / suprafata expusa	-	mm	143	-

CARATTERISTICHE CHIMICO -FISICHE /CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE

peso/ greutate	-	kg/m ²	9	+/-10%
peso velo vetro / greutate fibra de sticla	-	g/m ²	125	+/-10%
bitume strato singolo / bitum per strat	EN 544	g/m ²	>1300	-
graniglia strato singolo / granule per strat	EN 544	g/m ²	1400	+/-20%
carico a rottura MD/CMD / rezistenta mecanica	EN 544	N/ 5 cm	1000/600	+/-15%
resistenza al chiodo/ rezistenta la sfasiere	EN 544	N	150	+/-20%
adesione graniglia/ aderenta granulelor	EN 544	-g	0,5	+/-0,25

COMPORAMENTO AL FUOCO /COMPORAMENTUL LA FOC

Classificazione / Clasificare	EN 13501-5	B roof (t1)
Classificazione / Clasificare	EN 13501-1	E

IMBALLO/ AMBALAJ

tipologia/ tip	polietilene
tegole per pacco / placi per pachet	24
m ² /pacco / m ² per pachet	3,45
m ² /pallet / per palet	179,4

Pentru mai multe informatii despre companie, produse si informatii tehnice, accesati www.tegola.ro

Tegola Romania SRL.
Sos.Pogonele, nr.18, Buzau -
Tel. +40 238 718181 - Fax +40 238719191

TEGOLA[®]
CANADESE

Azienda con certificazione del sistema qualità ISO 9001 e certificazione ambientale ISO14001

Tegola Canadese R&D	SCHEDA TECNICA	COD:DRS1P617
NAME: Premium Mosaik		

4					
3					
2					
1	26/08/11		Favero	Peterle	Peterle
0	03/03/08				
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO