


Cu noi ești complet acoperit!

Panou sandwich de acoperis

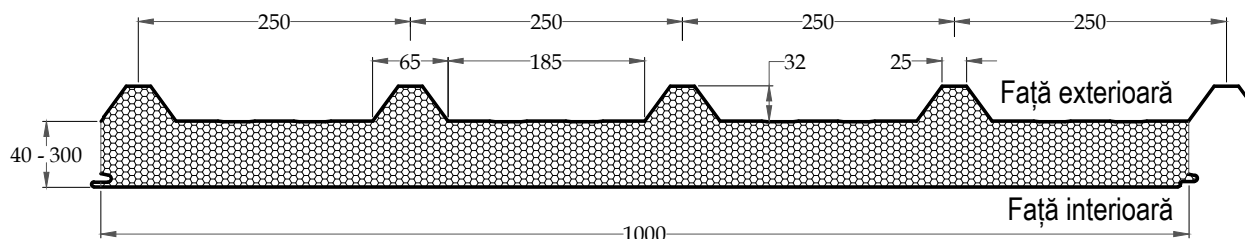

Cod produs

P Ap = panou termoizolant de acoperis cu miez de polistiren.


P Av = panou termoizolant de acoperis cu miez de vata minerala.

Termoizolația panourilor


Miezul panourilor poate fi din vata minerala de tip bazaltic (100 kg/m^3) sau din polistiren expandat (20 kg/m^3) cu grosimi uzuale de 40, 50, 60, 80, 100 sau mai mari, la comanda între 120 și 300mm.

Tipuri de profilari :

Față exterioră




profil trapezoidal neted



profil trapezoidal standard


Față interioară



profil neted



profil standard




profil micro-nervurat

Date tehnice

Grosime mm	Vata minerala		Polistiren	
	Coefficient teoretic U_0 [W/m ² K]	Greutate kg/m ² P Av	Coefficient teoretic U_0 [W/m ² K]	Greutate kg/m ² P Ap
50	0.82	14.47	0.70	10.37
60	0.68	15.47	0.58	10.57
80	0.43	17.47	0.43	10.97
100	0.41	19.47	0.35	11.37
120	0.34	21.47	0.29	11.77

Detaliu de fixare

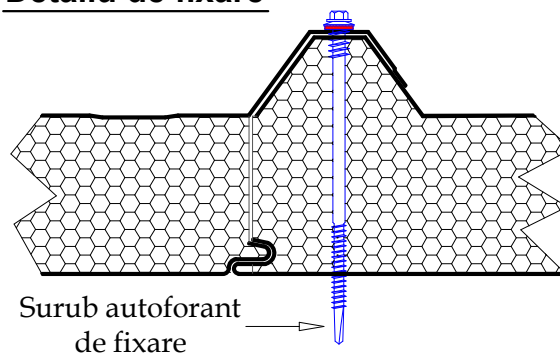

Capacitățile portante ale panourilor de acoperis

Tabla galvanizata vopsita		Grosimea panoului (mm)	Distanța între reazeme (cm)								
			100	120	140	160	180	200	220	240	260
Grosimea tablei exterioare	Grosimea tablei interioare	Capacități portante (kg/m ²)									
0.50 mm	0.50 mm	50	719	585	454	325	244	190	153	125	104
		60	788	650	510	367	277	218	175	144	121
		100	1060	912	732	537	411	326	265	219	185
0.60 mm	0.50 mm	50	795	647	502	359	270	210	169	139	116
		60	870	718	564	405	307	240	193	160	133
		100	1172	1008	809	593	455	360	293	243	205